

Jetzt Mieten

mhs.vermietung@gmail.com

☎ **0800- 29 31 00 3**

SPIDER 20.95

Datenblatt



Ausstattung

- ☞ Korblast 250kg
- ☞ Umbau auf Kran
250kg Hebelast
- ☞ auf 780mm Breite
verkleinern
- ☞ die Höhe auf 1995mm
reduzieren

MHS - Vermietung ☎ **0800- 29 31 00 3**

Leistungen

- ✓ Lieferung zur Baustelle
- ✓ Einweisung vom
Gerät durch unser
Personal
- ✓ Versicherung
- ✓ Auftankservice






MHS - Group

Kamenzer Straße 4

04347 Leipzig

☎ **0800- 29 31 00 3**

mhs.vermietung@gmail.com

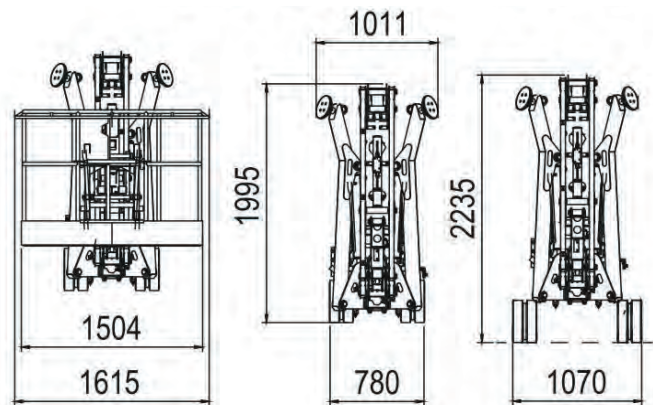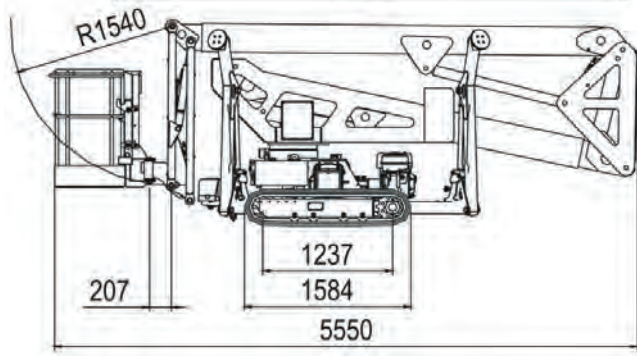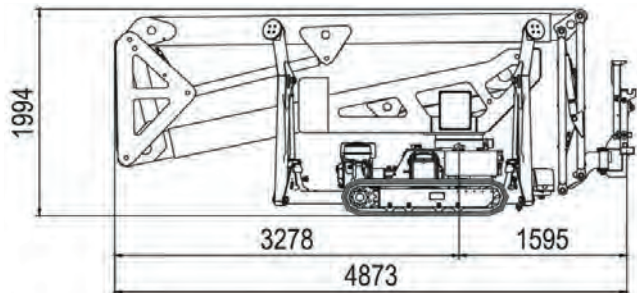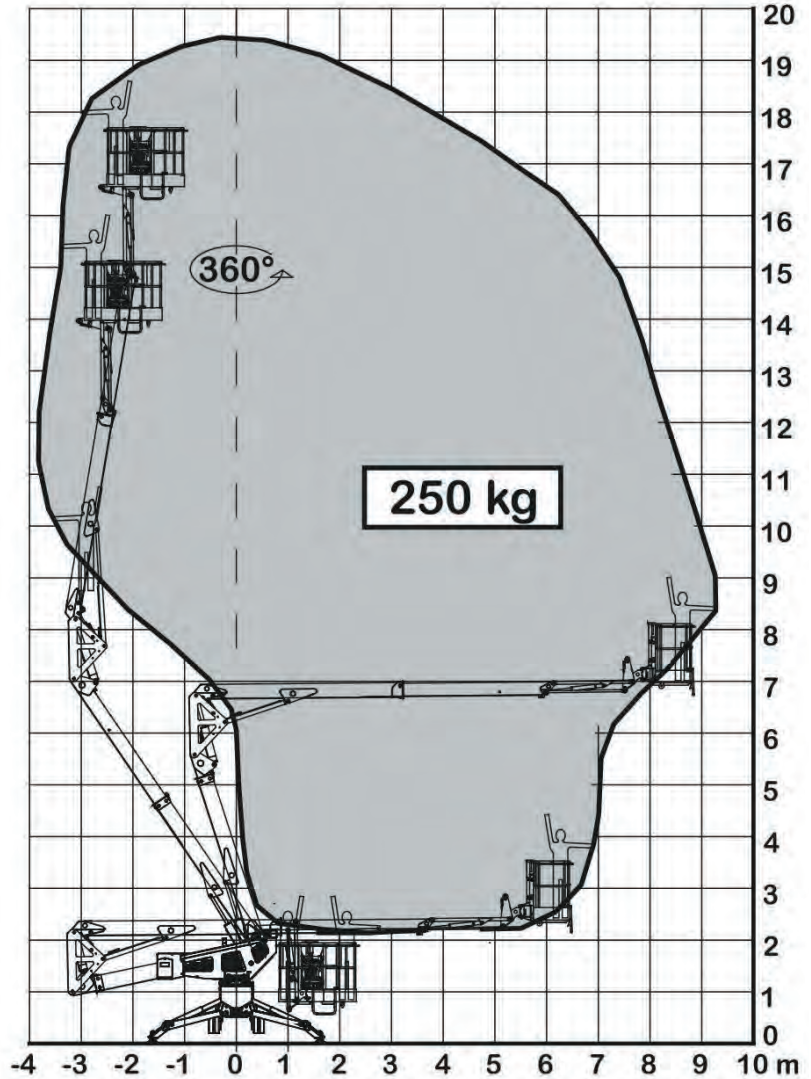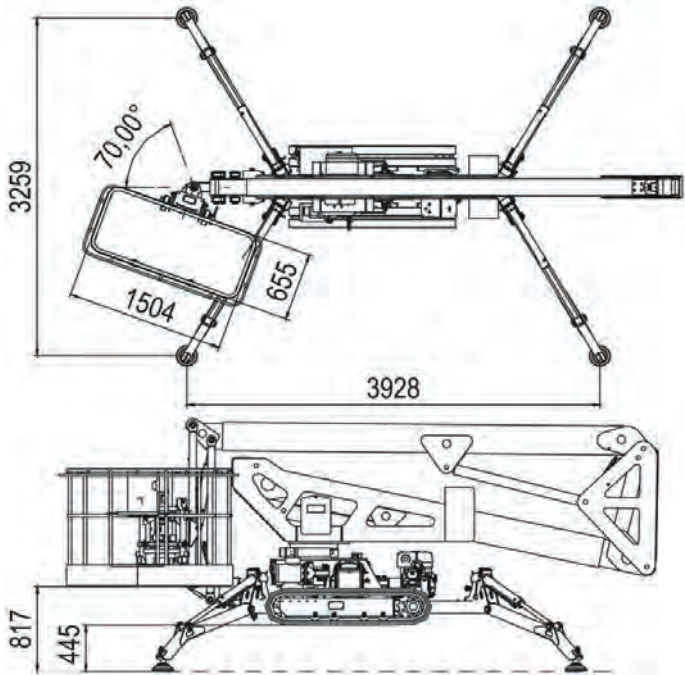

*Maße in mm

STD

- Verbrennungsmotor
- Elektrischer Antrieb



TECHNISCHE DATEN SPIDER 20.95

	STD	E	ED		STD	E	ED
Max. Arbeitshöhe	19,40m			Max. Steigfähigkeit	20° (36%)		
Max. Plattformhöhe	17,40m			Max. seitl. Steigfähigkeit	17° (31%)		
Max. seitliche Reichweite	9,50m			Max. Fahrgeschw. (km/h)	1,5	0,8	1,5
Tragkraft	250kg			Gewicht (in kg)*	2800	2855	2900
Drehbereich	400°			Bodendruck in Transportpos. (KN/m ²)	2,94	3,21	3,36
Min. Länge in Transportpos.	5,55m (4,87m ohne Korb)			Bodendruck in Abstützung (KN/m ²)	1,91	2,09	2,09
Min. Breite in Transportpos.	0,79m			Punktlast (KN)	21	23	23
Min. Höhe in Transportpos.	1,99m			Abstützung	3,25x3,92m		
Korbmaße	1,50x0,70m			Korbdrehung	70° +70°		

*Werte können abweichen, je nach Ausstattung

ANTRIEB

	STD	E	ED
Honda iGX 390 Motor (PS/Upm)	12/3600	-	12/3600
Z482 Kubota Diesel Motor (PS/Upm)	11/3200	-	11/3200
Elektromotor 220 Vac (KW)	2,2	2,2	-
Elektromotor 24 Vdc (KW)	-	4,0	4,0
Ladegerät Bleisäure (Ah)	-	45	45
Ladegerät Lithium Ionen (Ah)	-	100/50	100/50
Bleisäurebatterie 24Vdc (Ah)	-	200	150
Lithium-Ionen-Batterie 24Vdc (Ah)	-	400	200

OPTIONALE EXTRAS

Abriebfeste Raupenkettens
Elektrischer Notablass
Antikollisionsvorrichtung am Korb
Arbeitslicht
Größere Abstützteller
Zusätzlicher 1-Mann Korb
Bioöl
Arktisches Öl für kaltes Klima
Doppelspeed (schnell/langsam)
Remote-Diagnose + Standort Lokalisierung





Ausstattung

- Automatische Abstütz- und Homecoming-Funktion
- Funkfernsteuerung inkl. Ersatzbatterie
- Stoßschutz aller Komponenten (alle Kabel und Leitungen inliegend)
- Proportionale und variabel einstellbare Fahrgeschwindigkeit (Fahrmodus/ Hebe-Senk-Modus)
- Diagnosedisplay

MHS - Group

Kamenzer Straße 4

04347 Leipzig

☎ **0800- 29 31 00 3**

mhs.vermietung@gmail.com

© MHS Group 2022 - Daten und Dimension sind unverbindlich und ohne Gewährleistung vom Hersteller übernommen
Änderungen & Irrtümer vorbehalten
Grafiken und Beschreibung © PLATFORM BASKET

Stand: 01.01.2022